

# INDUSTRIE-LOGISTIQUE


## Sélection



[www.dlv-france.fr](http://www.dlv-france.fr)

# ÉQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION, LE TRANSPORT, LE STOCKAGE, LA PRÉPARATION DE COMMANDES, ETC.

Roll conteneurs	page 5
Chariots-armoires antivol	page 5
Chariots de préparation de commandes • Série 300	page 6
Chariots de préparation de commandes • Série 600	page 6
Chariots de préparation de commandes • Série 8000	page 7
Chariots de préparation de commandes • Série 9000	page 7
Chariots pour palette / à hauteur réglable	page 8
Chariots pour palette avec arrêtoirs / à hauteur réglable	page 9
Chariot plateforme à hauteur réglable	page 9
Chariots ergonomiques à niveau constant	pages 10-11
Chariots à plateaux	page 11
Chariots à panier	page 12
Chariots à maille	pages 13-14
Chariots dessertes • Chariots dessertes soudés	pages 14-15
Chariot de séchage	page 16
Chariots porte-bacs	page 17
Chariots penderies	page 18
Supports mobiles pour outils et pneus	page 18
Chariots dollys tout-terrain	page 19
Remorques • Série 330	page 20
Plateforme de travail mobile réglable	page 21

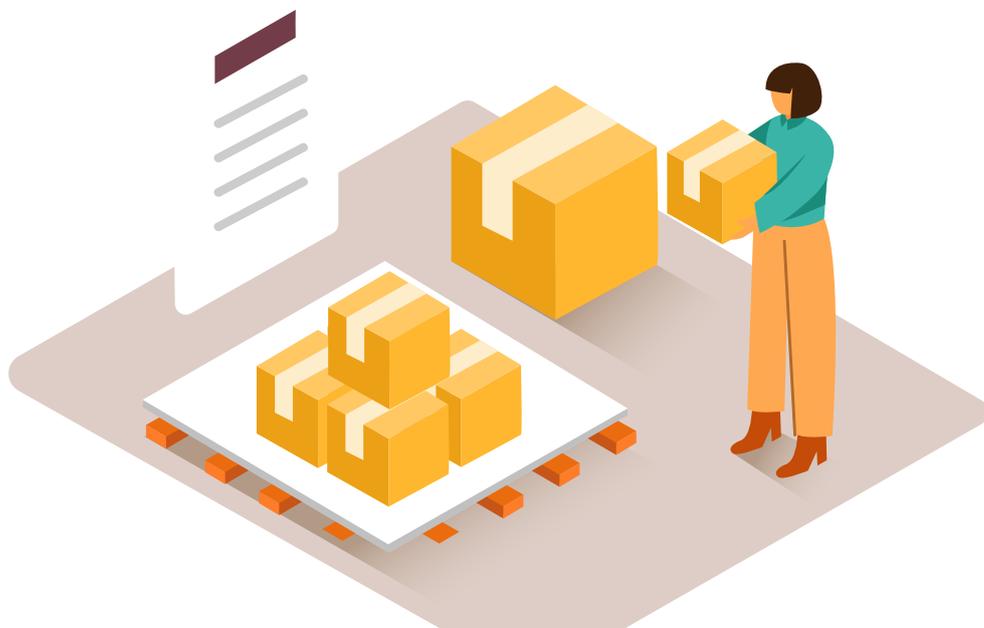

## SOLUTIONS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

<b>NOUVEAU</b>	Bennes électriques multiusages	page 21
<b>NOUVEAU</b>	Chariot/Remorque à assistance électrique	page 22
<b>NOUVEAU</b>	Diabes électriques	pages 22-25
<b>NOUVEAU</b>	Nacelles élévatrices électriques	pages 26-29

---

## SECRÉTAIRES & TABLES DE TRAVAIL MOBILES

<b>NOUVEAU</b>	Poste de soudage électrique	page 30
<b>NOUVEAU</b>	Châssis électriques renforcés	page 31
<b>NOUVEAU</b>	Tables électriques d'artisan	page 31
	Tables de travail réglables et mobiles	page 32

---

## COUCHETTES, TABOURETS & SIÈGES ERGONOMIQUES

	Couchettes ergonomiques mobiles • Banc de travail	page 33
	Tabourets polyvalents SIGMA	page 34
	Siège-selle ergonomique ECHO • Siège-selle GAMMA	page 35
	Sièges-selles DALTON	page 36
	Sièges assis-debouts ALFA • OMEGA • VENUS	page 36
	Sièges assis-debouts	page 37
	Siège assis-debout SPACE	page 37
	Sièges COMFORT • PREMIUM	page 38
	Sièges CLASSIC • PRESTIGE	page 38
	Sièges AKTIV • AKTIV DUO	page 39
<b>NOUVEAU</b>	Siège écoresponsable MIND • Siège coque NEST	page 39

---

	À propos de DLV-France	page 41
	Nos chariots sur-mesure	page 42

ÉQUIPEMENTS POUR  
LA MANUTENTION,  
LE TRANSPORT,  
LE STOCKAGE,  
LA PRÉPARATION DE  
COMMANDES, ETC.

- Facilitent le transport et le stockage
- Emboîtables pour un gain de place



Emboîtables



Charge maximale  
400 kg

## Roll conteneurs

Réf. KM2000, KM2000-3, KM2000-4, KM2000-S, KM2010

Dimensions totales (L x l x h) : ① 800 x 730 x 1910 mm ② 850 x 720 x 1740 mm ③ 850 x 720 x 1740 mm ④ 800 x 700 x 1750 mm ⑤ 850 x 720 x 1770 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes (freins en option), Ø 100 mm. Poids : de 31 à 72 kg selon le modèle.



Autres versions disponibles : rolls sécurisés, avec étagères, avec socle en bois



## Chariots-armoires antivol

Étagères en option. Parois grillagées (60 x 62 mm) ou pleines en tôle acier selon le modèle. Dimensions totales (L x l x h) : 1332 x 821 x 1765 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1160 x 760 x 1440 mm. Dimensions des étagères : 1090 x 700 x 30 mm. Hauteur de la première étagère : 290 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein, Ø 200 mm. Poids (sans étagères) : 84 kg (grillagé) - 125 kg (plein).

- Pour un transport/stockage sécurisé
- Poignée ergonomique




Charge maximale 500 kg  
(100 kg par étagère)



Disponible avec  
d'autres roulettes

Réf. KMAS-1-ERGO, KMAS-2-ERGO. ÉTAGÈRE : KMAS-H-ERGO

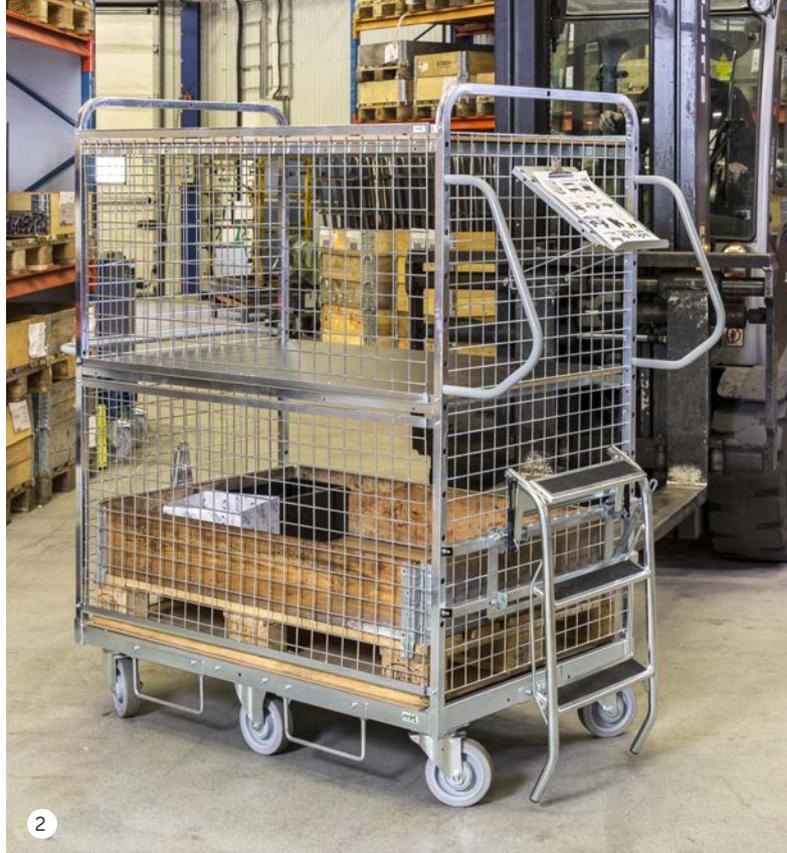

- Modulaires avec leurs nombreux accessoires
- Flexibles et idéals pour la préparation de commandes

Paroi arrière, séparateur, poignée horizontale, étagère fixe ou amovible, marche-pieds, roulettes centrales fixes en option



Charge maximale 300 kg  
base : 200 kg  
étagère : 100 kg



Disponible avec  
d'autres roulettes



Livraison en colis plat  
(non monté)



Motorisation  
possible

## Chariot de préparation de commandes modulaires

❶ Série 300. Peut être équipé d'un système d'attelage. Maille 50 x 50 mm. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 900 x 625 x 1230 mm, 900 x 625 x 1710 mm, 1300 x 625 x 1230 mm, 1300 x 625 x 1710 mm. 4 roulettes pivotantes (2 freins en option), Ø 125 mm. Poids (sans accessoires) : de 22 à 29 kg selon le modèle.

Réf. KM300-S12, KM300-S17, KM300-M12, KM300-M17

❷ Série 600. Peut être équipé d'un système d'attelage. Maille 50 x 50 mm. Plateau en MDF. Dimensions totales (L x l x h) : 1295 x 810 x 1700 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes (freins en option), Ø 160 mm. Poids (sans accessoires) : 44 kg.

Réf. KM600-L17





Existe aussi  
en version ESD



Motorisation  
possible



Disponibles en  
plusieurs dimensions



Charge maximale  
① 250 kg ② 300 kg



Disponible avec  
d'autres roulettes

- Modulables avec leurs nombreux accessoires
- Étagères et poignées réglables pour plus de confort

Porte, séparateur, marche-pieds, pédale de verrouillage central,  
équerre d'inclinaison des tablettes en option

## Chariot de préparation de commandes

① Série 8000. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 815 x 470 x 1120 mm, 945 x 470 x 1120 mm, 1195 x 470 x 1590 mm, 1395 x 470 x 1590 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : de 19,5 à 46,5 kg selon le modèle.

Réf. KM8000-2S/3M/4L/4XL

② Série 9000. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 1190 x 650 x 1025 mm, 1390 x 650 x 1695 mm, 1590 x 650 x 1695 mm, 1790 x 650 x 1695 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes (freins en option), Ø 160 mm. Poids : de 39 à 70 kg selon le modèle.

Réf. KM9000-2S/3M/4L/4XL



• Flexibles et idéals pour le transport des palettes



Charge maximale  
800 kg

## Chariots pour palette / à hauteur réglable

Pour Euro-palette 1200 x 800 mm · Poignée disponible en option

③ ④ ⑤ Plateforme supérieure réglable en hauteur, de 655 à 830 mm

⑤ Plateau tournant à 360° doté d'un système de verrouillage (Réf. KM-SP-ERGO)

Dimensions totales (L x l x h) : ① 1200 x 800 x 305 mm    ② 1200 x 800 x 650 mm

③ ④ 1200 x 800 x 655 mm    ⑤ 1338 x 810 x 807 mm

2 roulettes fixes, 2 pivotantes (avec frein ou en option selon les modèles), Ø 200 mm.

Poids : de 24 à 40,5 kg selon le modèle · Poids du plateau tournant : 79 kg.

Réf. KM217, KM221, KM222, KM222-ERGO/SP-ERGO

# Chariots pour palette avec arrêts / à hauteur réglable

Pour Euro-palette 1200 x 800 mm. ③ Plateforme supérieure réglable en hauteur, de 655 à 830 mm. Dimensions totales (L x l x h) : ① 1246 x 846 x 355 mm ② 1246 x 846 x 700 mm ③ 1246 x 846 x 705 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes (freins en option), Ø 200 mm. Poids : de 26 à 41,5 kg selon le modèle.

Réf. KM217-EP, KM221-EP, KM222-EP



Charge maximale  
800 kg

- Arrêts pour sécuriser le transport
- Robustes, supportent des charges jusqu'à 800 kg



①



②



③



Charge maximale  
400 kg

- Plateforme supérieure réglable en hauteur
- Pour une manipulation ergonomique des colis et objets lourds

# Chariot plateforme à hauteur réglable

Plateforme supérieure réglable en hauteur (par manivelle), de 845 à 1100 mm.

Dimensions totales (L x l x h) : 1000 x 700 x 845-1100 mm. Dimensions de la plateforme supérieure (L x l) : 1000 x 700 mm. Hauteur de la plateforme supérieure : 845 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm. Poids : 31 kg

Réf. KM337-2-HS-ERGO



- Flexibles et ergonomiques
- Étagère supérieure repliable



Charge maximale 300 kg  
(100 kg étagère sup.)



Livraison en colis plat  
(non monté)



Emboîtables



Disponible avec  
d'autres roulettes

## Chariots ergonomiques à niveau constant

① Étagère supérieure repliable. Poignée ergonomique. **4 curseurs de réglage pour différentes capacités de charge.** 0 curseur actif = 0 - 30 kg. 1 curseur actif = 0 - 45 kg. 2 curseurs actifs = 0 - 55 kg. 3 curseurs actifs = 0 - 70 kg. 4 curseurs actifs = 0 - 90 kg. Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 520 x 1100 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 39 kg

② Étagère supérieure repliable. Réglage automatique en hauteur selon le poids de charge (plus bas à 90 kg). Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 525 x 1030 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 34,5 kg.

Réf. KM4202-F-ERGO, KM4202-F



- Version en acier inoxydable
- Facilite la manutention dans les environnements exigeants



Charge maximale 100 kg  
(65 kg par étagère)

## Chariot inox à niveau constant

Réglage automatique en hauteur selon le poids de charge (plus bas à 65 kg - sur ressort).  
Dimensions totales (L x l x h) : 600 x 530 x 900 mm. Hauteur de la poignée : 880 mm.  
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Poids : 25 kg

Réf. KM4202-RF



- Pour transporter et manipuler facilement des charges lourdes jusqu'à 300 kg

Marche-pieds, bac poubelle, panier, secrétaire, support pour tablette en option



Charge maximale 300 kg  
(100 kg étagère sup.)



Livraison en colis plat  
(non monté)



Emboîtables



Disponible avec  
d'autres roulettes

## Chariots à plateaux

2 étagères. ① Étagère supérieure pliable.  
② Étagère supérieure réglable en hauteur sur 3 positions. Dimensions totales (L x l x h) :  
① 860x530x1010 mm ② 890x520x1000 mm  
4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 20 kg.

Réf. KM4202-E, KM4202-E3



- Pour un transport pratique et sécurisé du chargement



Disponible avec d'autres roulettes



Charge maximale  
 ① 300 kg (100 kg panier)  
 ② 100 kg



① Livraison en colis plat (non monté)



① Emboîtable

## Chariots à panier

① 2 étagères dont 1 à panier. Dimensions totales (L x l x h) : 870 x 530 x 1010 mm. Dimensions du panier (L x l x h) : 695 x 328 x 125 mm. 4 pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 20,5 kg.

② 2 étagères à panier. Dimensions du panier sup. (L x l x h) : 605 x 400 x 360 mm. Dimensions du panier inf. (L x l x h) : 605 x 400 x 110 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 100 mm. Poids : 12,5 kg

Réf. KM4202-K, KM4303-K





- Grande profondeur pour transporter et stocker de nombreux types d'objets

 Disponible avec d'autres roulettes

 Livraison en colis plat (non monté)

 Charge maximale 60 kg

## Chariots à maille

① Dimensions totales (L x l x h) : 700 x 700 x 900 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 580 x 580 x 670 mm. 3 roulettes pivotantes, Ø 100 mm. Poids : 9 kg.

②③ Dimensions totales (L x l x h) : 830 x 630 x 735 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 810 x 610 x 600 mm. 4 pivotantes dont 2 avec freins, Ø 100 mm. Poids (sans couvercle) : de 12 à 15,5 kg.

Réf. KM4404-R, KM4404-K, KM4404-KP

# Chariots à maille

Dimensions totales (L x l x h) : 800 x 600 x 915 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 770 x 570 x 430 mm. 4 roulettes pivotantes, Ø 100 mm. Poids : 17,5 kg.

Réf. KM197, KM198



Charge maximale  
100 kg



Disponible avec  
d'autres roulettes



Livraison en colis plat  
(non monté)



# Chariots dessertes

2 ou 3 étagères réversibles. Dimensions totales (L x l x h) : 1080 x 480 x 940 mm. Dimensions des étagères (L x l) : 900 x 440 mm (rebord 24 mm). 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Nombreux coloris disponibles. Poids : de 23 kg à 30 kg selon le modèle.

Réf. KM2105 - KM8105, KM2106 - KM8106



Charge maximale  
250 kg



Disponible avec  
d'autres roulettes



Livraison en colis plat  
(non monté)



Livraison en colis plat  
(non monté)



Charge maximale  
250 kg

• Équipements durables conçus  
à partir de matériaux recyclés :  
revêtement époxy, roulettes, acier

## Chariots dessertes écoresponsables . Série Zero

2 à 5 étagères réversibles : planes ou à rebord. Dimensions totales (L x l x h) : 1070 x 585 x 940 mm, 980 x 585 x 1445 mm. Dimensions des tablettes (L x l) : 900 x 540 mm. Hauteur de la tablette supérieure : 760 mm ou 1340 mm selon le modèle. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Poids : de 24,5 kg à 57,5 kg selon le modèle

Réf. KM4147-ZERO, KM4148-ZERO, KM4123-ZERO, KM4124-ZERO



Disponibles en  
plusieurs dimensions



Charge maximale  
400 kg

## Chariots dessertes soudés

2 ou 3 étagères soudées. Dimensions totales (L x l x h) : 1080 x 450 x 975 mm. Dimensions des étagères (L x l) : 940 x 440 mm (rebord 24 mm). 2 roulettes fixes, 2 pivotantes (freins en option), Ø 160 mm. Plusieurs coloris disponibles. Poids : 25 kg.

Réf. KM4126, KM4127





- Convient à tous les types de profils/matériaux grâce à ses sections centrales réglables



Charge maximale  
300 kg



Livraison en colis plat  
(non monté)

## Chariot de séchage

Dimensions totales (L x l x h) : 1520 x 860 x 1960 mm. Longueur des supports : 740 mm. Largeur totale de chargement : 650 mm. Hauteur du niveau supérieur : 1770 mm. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Poids : 75 kg.

Réf. KM152979



- Rails inclinables
- Idéals pour stocker et déplacer des caisses

## Chariots porte-bacs



Charge maximale 150 kg  
(50 kg par étagère)

① Adapté aux bacs et caisses 600 x 400 mm (non inclus). 3 étagères, espacées de 340 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 800 x 415 x 1100 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec freins, Ø 100 mm. Poids : 22 kg

Réf. KM167-3E



Charge maximale 150 kg  
(13 kg par étagère)



Livraison en colis plat  
(non monté)



Disponibles en  
plusieurs dimensions

② Adapté aux bacs et caisses 600 x 400 mm (non inclus). 63 emplacements pour les étagères, espacées de 25 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 470 x 585 x 1880 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 100 mm. Poids (sans rails ni étagères) : 20 kg.

Réf. KM167



• Mobiles et pratiques pour accrocher du linge et le transporter de salle en salle

 Livraison en colis plat  
(non monté)

## Chariots penderies

- ① Réglable en hauteur : de 1420 à 1820 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 1180 x 710 x 1830 mm. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein, Ø 100 mm. Poids : 13 kg. Charge maximale 75 kg.
- ② Dimensions totales (L x l x h) : 1700 x 600 x 1690 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 21 kg. Charge maximale 150 kg.
- ③ Dimensions totales (L x l x h) : 975 x 592 x 1215 mm. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 100 mm. Poids : 13,5 kg. Charge maximale 30 kg.

RÉF. KM113500, KM113700, KM30KV

• Particulièrement adaptés aux travaux dans les ateliers, garages et entrepôts

## Supports mobiles

- ④ Support pour outils. Ossature en acier. 6 plateaux dont 5 amovibles. 6 compartiments amovibles par plateau. Dimensions : 1150 x Ø 47 cm. 5 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Poids : 21,5 kg.
- ⑤ Support pour pneus. Dimensions : 13 x Ø 65 cm. 5 roulettes pivotantes, Ø 50 mm. Charge maximale 120 kg.

RÉF. 80 14 20, 85SP010





- Robuste et ultra-léger
- Extensible pour transporter tous types de charges



Charge maximale  
500 kg



## Chariot dolly extensible tout-terrain Rhino Cart

Cadre en acier renforcé, réglable en longueur sur 3 positions. Support renforcé en polyrésine. Dimensions totales (L x l x H) : 315/720/1190 x 460 x 80 mm. Roulettes solides en polyuréthane. Poids : 4 kg.

Réf. 142646



Charge maximale  
300 kg



- Clips de protection pour éviter le glissement de la marchandise durant le transport

## Chariot dolly tout-terrain

8 clips de protection en caoutchouc pour un transport sécurisé. Dimensions totales (L x l x H) : 750 x 450 x 320 mm. Dimensions du support (L x l) : 750 x 380 mm. Roues pneumatiques ER 10/4 (3.00-4/4), moyeu 20 x 75 mm, jante acier, roulement à rouleaux. Poids : 15 kg

Réf. 142649



- Plusieurs dimensions & configurations
- Pour transporter des charges lourdes jusqu'à 1500 kg

Plaque de roulement en acier armé,  
ridelles fixes en MDF, 4 poteaux d'angle,  
côtés grillagés en option



Charge maximale  
de 1000 à 1500 kg  
selon le modèle



Disponibles en  
plusieurs dimensions

## Remorques · Série 330

Poignée et frein centraux. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 950 x 545 x 396 mm, 1500 x 700 x 460 mm ou 2500 x 1000 x 460 mm. Roues - selon le modèle : 4 roues fixes, Ø 300 mm - 4 roues pneumatiques fixes, Ø 400 mm - 4 roues increvables fixes, Ø 400 mm. Poids : de 43 à 77 kg selon le modèle

Réf. KM330095, KM330150, KM330250, KM330150-PF

## Plateforme de travail mobile réglable

Réglable sur 3 hauteurs de travail. Système de blocage des roulettes à la montée. Dimensions totales (L x l x H) : 600 x 351 x 180 mm. Hauteur réglable : 94,5 – 138 – 180 mm. Roulettes : 4 pivotantes, Ø 50 mm. Poids : 9 kg. Réf. KM1688-E



**KG** Charge maximale  
150 kg

# SOLUTIONS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

NOUVEAU



**KG** Charge maximale  
300 litres • 500 kg

**KG** Charge maximale  
400 litres • 500 kg

• Idéals pour assister la manutention et le transport de matériaux ou déchets à moindre effort

## Bennes électriques multiusages

Panneau de contrôle IMMO : réduction du risque de surcharge et contrôle en douceur de la vitesse. Moteur 350 W, batterie 20 Ah. Chargeur 2,5 A (temps de charge environ 6 h). Autonomie : jusqu'à 10 km. Vitesse : 1 à 6 km/h. Poignée à l'avant et à l'arrière.

① Dimensions totales (L x l x H) : 990 x 650 x 590 mm. Roues en mousse tout-terrain, dont 2 pivotantes, Ø 250 mm. Poids : 68 kg.

② Dimensions totales (L x l x H) : 1250 x 650 x 590 mm. Roues en mousse tout-terrain, dont 2 pivotantes, Ø 250 mm. Poids : 75 kg. Réf. 166054, 166254

**NOUVEAU**



1

Existe aussi en version  
1250 x 600 x 940 mm  
Réf. 165650



Charge maximale  
500 kg



2

Existe aussi en version  
2000 x 1000 x 470 mm  
Réf. 164114



Charge maximale  
1000 kg

## Chariot plateforme/remorque à assistance électrique 500/1000 kg

- Réduction du risque de surcharge
- Contrôle de la vitesse en douceur

① Equipé d'un panneau de commande facile d'utilisation. Panneau à l'extrémité et/ou étagère en option. Dimensions totales (L x l x H) : 1000 x 600 x 940 mm. Hauteur de la plateforme : 280 mm. Roues Solid. Poids : 48 kg.

② Panneau à l'extrémité, ridelles pleines ou maillées, ou poteaux d'angles en option. Dimensions totales (L x l x H) : 1500 x 700 x 470 mm. Roues pneumatiques, jante en acier. Poids : 146 kg.

Réf. 165055, 164014

NOUVEAU



- Idéals pour assister la manutention et le transport de charges lourdes à moindre effort



## Diabes électriques en acier

❶ Moteur puissant 400 W, batteries lithium li-ion (temps de charge environ 8h - max. 5°C) 1 chargeur et 2 clés incluses. Accélération sécurisée, frein moteur. Plaque de support/fourches réglables. Poignées ergonomiques. Dimensions totales (l x H) : 500 x 1500 mm. Longueur des fourches : 400 mm. Roues pneumatiques (4.00-4/4), moyeu 20 mm, jante acier. Poids : 65 kg. RÉF. 164766

 Charge maximale  
325 kg

❷ Moteur puissant 250 W, batterie lithium li-ion (temps de charge environ 8h - max. 5°C). 1 chargeur et 2 clés incluses. Accélération sécurisée, frein moteur. Poignées ergonomiques. Dimensions totales (l x H) : 520 x 1120 mm. Longueur de la petite pelle (fixe) : 160 mm. Longueur de la pelle longue : 520 mm. Roues pneumatiques (3.00-4/4), jante acier, roulement à rouleaux. Poids : 30 kg. RÉF. 164780

 Charge maximale  
200 kg



NOUVEAU

- Facilite le transport dans les escaliers grâce à son système de détection de marches et à son levier d'aide à la montée/descente
- Adapté aux escaliers droits et tournants

Support élévateur et adaptateur en position chariot en option



## Diable électrique pour escalier



Charge maximale  
130 kg

Adapté aux marches minimum 180 x 550 mm (P x L), maximum 240 mm en hauteur. Inclinaison maximum : 45°. 3 poignées dont une poignée transversale ergonomique réglable. Moteur 350 W. Batterie lithium-ion amovible 24 V - 13 Ah. Panneau de contrôle avec clé. Vitesse : 30 marches par minute. Dimensions totales (H x l) : 1000 x 700/1700 mm. Dimensions de la pelle (l x P) : 310 x 270 mm. Roues : pneumatiques avec amortisseur ou motorisées au choix. Poids (sans accessoires - batterie incluse) : 28,7 kg. RÉF. DONKEY\_LIGHT, DONKEY\_LIGHT\_SPEED

- Limite l'effort pour l'utilisateur grâce à ses roues motorisées
- 2 configurations et 3 vitesses

## Diable-chariot électrique compact

Panneau de contrôle avec niveau de batterie et réglage de la vitesse. Autonomie de la batterie lithium : 8 heures. Dimensions totales : 1330 x 450 x 300 mm. Dimensions de la pelle (l x P - repliable) : 310 x 270 mm. Roues pneumatiques avec amortisseur. Poids (sans accessoires - batterie incluse) : 26 kg.

RÉF. DONKEY\_MOVE



Charge maximale  
160 kg

**NOUVEAU**

- Facilite le transport dans les escaliers grâce à son système de détection de marches et à sa roue centrale de soutien



## Diable électrique pour escalier




Charge maximale  
200 kg

Adapté aux marches minimum 650 x 220 mm (l x H). 3 poignées dont une poignée transversale ergonomique réglable. Moteur 500 W. Batterie lithium-ion amovible 24 V - 13 Ah. Panneau de contrôle avec clé. Vitesse : 36 marches par minute. Dimensions totales (H x l) : 1000 x 700 / 1700 mm. Dimensions de la pelle (l x P - repliable) : 460 x 480 mm. Roues motrices 180 W - 24 V. Poids (sans accessoires - batterie incluse) : 54 kg. RÉF. DONKEY\_200

- Rails de glissement repliables et poignées réglables pour faciliter le transport

## Chariot avec rails pour escaliers

Adapté aux escaliers droits. Panneau de contrôle avec fonctions descente/montée, indicateur du niveau de charge et contrôle de la vitesse. 2 poignées orientées vers l'arrière. Plateforme repliable. Batterie lithium-ion amovible 24 V - 13 Ah. Vitesse max. : 36 marches par minute. Dimensions totales : 610/850 x 520 x 1100/1600 mm (ouvert) - 1100 x 520 x 340 mm (fermé). 4 roulettes dont 2 pivotantes + système de freinage. Poids (sans accessoires - batterie incluse) : 25 kg. RÉF. MULE

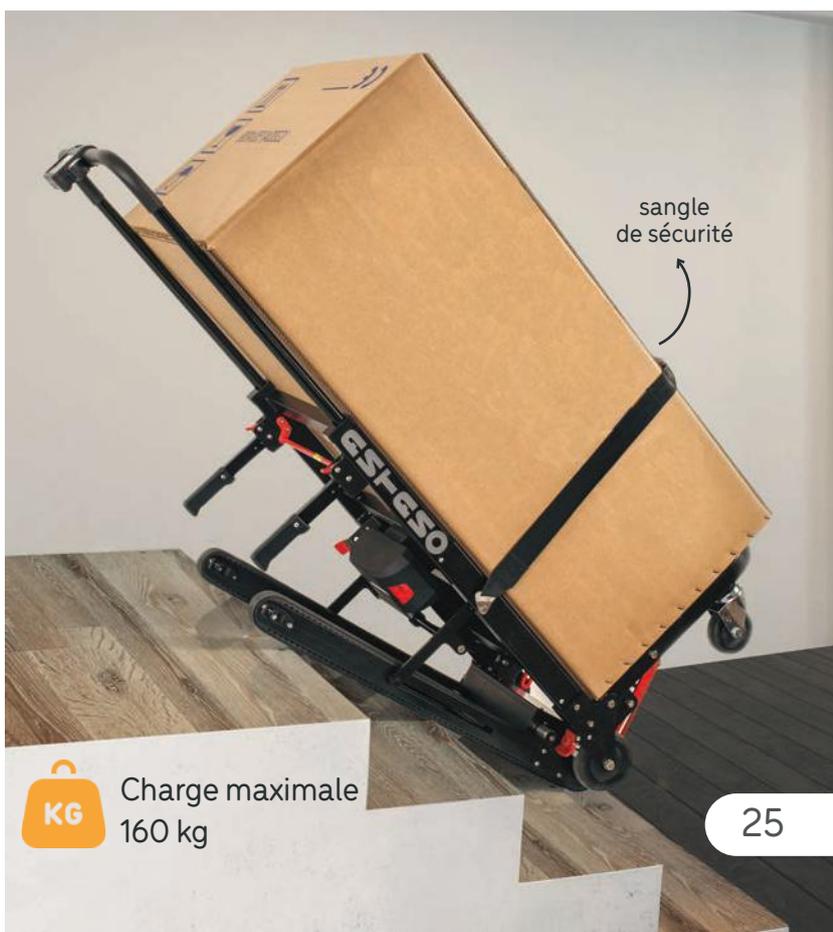

Charge maximale  
160 kg

**NOUVEAU**



40 MOVE  
PICKING

Disponible en LLD



40  
TFL

• Solutions compactes automotrices, idéales pour le chargement/déchargement de marchandises jusqu'à 4 m.

Options disponibles : radars anticollision, batterie interchangeable, rallonge de protection de charge du plateau, blue spot



Charge maximale 200 kg  
(100 kg sur le plateau)

## Nacelles élévatrices électriques pour préparation de commandes

Alimentation : 24 V. Batteries : 2 AGM 12 V, 45 Ah. Chargeur de batterie : 115 V - 230 V, 50/60 Hz. Vitesse maximale (montée/descente) : 0,15 m/s. Rayon de braquage des roues : Version 40 Move : 900 mm (int.) / 1780 mm (ext.) - Version 40 TFL : 900 mm (int.) / 2350 mm (ext.). Pente maximale : 15%. Encombrement au sol (L x l) : 1425 x 715 mm (40 Move) / 1880 x 715 mm (40 TFL). Hauteur maximale de travail : 4 m. Dimensions de la plateforme (L x l) : 580 x 685 mm. Hauteur de la plateforme : 290 - 1950 mm. Dimensions du plateau de chargement (L x l) : 500 x 680 mm (Move) / 690 x 700 mm (TFL). Hauteur du plateau : 850 - 2875 mm (Move) / 110 - 2620 mm (TFL). Roues : motrices, Ø 186 x 60 mm + folles à l'arrière, Ø 150 x 40 mm. Poids : 365 kg (Move) / 540 kg (TFL).



Disponible en LLD

80 MOVE  
PICKING



NOUVEAU

65 MOVE  
PICKING



• Solutions compactes automotrices, idéales pour le chargement/déchargement de marchandises jusqu'à 8 m.

Options disponibles : radars anticollision, batterie interchangeable, rallonge de protection de charge du plateau, blue spot

 Charge maximale 200 kg  
 - 100 kg sur le plateau  
 - 20 kg bac de rangement arrière

## Nacelles élévatrices électriques pour préparation de commandes

Alimentation : 24 V. Batteries : 2 Pb 12 V, 105 Ah. Chargeur de batterie : 110 V - 220 V, 50/60 Hz.  
 Vitesse maximale (montée/descente) : 0,2 m/s. Rayon de braquage des roues : 0 mm (int.) / 1095 mm (ext.).  
 Pente maximale : 15% (avec panier en hauteur : 2,5 %). Encombrement au sol (L x l) : 1780 x 780 mm.  
 Hauteur maximale de travail : 6,50 m (65 Move) / 7,78 m (80 Move). Dimensions de la plateforme (L x l) : 640 x 710 mm.  
 Hauteur de la plateforme : 460 - 4700 mm (65 Move) / 650 - 5780 mm (80 Move). Dimensions du bac de rangement arrière (L x l) : 440 x 740 mm.  
 Dimensions du plateau de chargement (L x l) : 500 x 680 mm. Hauteur du plateau : 820 - 5650 mm (65 Move) / 1030 - 6830 mm (80 Move).  
 Roues : motrices, Ø 220 x 65 mm + pivotantes, Ø 200 x 50 mm. Poids : 830 kg (65 Move) / 860 kg (80 Move).

NOUVEAU

repliable



Disponible en LLD

360°



5 MOVE  
PICKING



• Ultra-compacte et pivotante à 360°, dotée d'un régulateur de vitesse et d'un système de verrouillage automatique pour empêcher toute chute accidentelle.

Options disponibles : radars anticollision, batterie interchangeable, rallonge de protection de charge du plateau, blue spot



Charge maximale 200 kg  
(100 kg sur le plateau)

## Nacelle élévatrice électrique pour préparation de commandes

Alimentation : 24 V. Batteries : 2 Trojan 12 V, 105 Ah. Chargeur de batterie : 115 V - 230 V, 50/60 Hz. Vitesse maximale (montée/descente) : 0,2 m/s. Rayon de braquage des roues : 0 mm (int.) / 1050 mm (ext.). Pente maximale : 15% (avec panier en hauteur : 2,5 %). Encombrement au sol (L x l) : 1530 x 700 mm. Hauteur maximale de travail : 5,15 m. Dimensions de la plateforme (L x l) : 600 x 685 mm. Hauteur de la plateforme : 289 - 3150 mm. Dimensions du plateau de chargement (L x l) : 500 x 680 mm (rallonge amovible : 27 cm). Hauteur du plateau : 790 - 4102 mm. Roues : motrices, Ø 186 x 60 mm + pivotantes, Ø 150 x 40 mm. Poids : 640 kg.

NOUVEAU



Disponible en LLD

360°



E5 ES MOVE

- Dotée d'une extension, idéale pour la maintenance de bâtiments publics ou d'immeubles et pour la logistique dans les centres commerciaux, bureaux, etc.

Options disponibles : radars anticollision, batterie interchangeable, protection anti-écrasement sous le panier, blue spot



Charge maximale  
150 kg

## Nacelle élévatrice électrique avec panier déporté

Alimentation : 24 V. Batteries : 2 Trojan 12 V, 105 Ah. Chargeur de batterie : 115 V - 230 V, 50/60 Hz. Vitesse maximale (montée/descente) : 0,2 m/s. Rayon de braquage des roues : 0 mm (int) - 1080 mm (ext.). Pente maximale : 15% (avec panier en hauteur : 2,5 %). Encombrement au sol (L x l) : 980 x 700 mm. Hauteur maximale de travail : 4,9 m. Dimensions de la plateforme (L x l x H) : 700 x 980 x 1730 mm. Hauteur de la plateforme : 289 - 2916 mm. Dimensions du panier (L x l) : 1000 x 690 mm. Extension de la nacelle (manuelle) : jusqu'à 60 cm vers l'avant. Hauteur du plateau : 790 - 4102 mm. Roues : motrices, Ø 186 x 60 mm + pivotantes, Ø 150 x 40 mm. Poids : 720 kg.

NOUVEAU



Charge maximale  
200 kg

- Réglage électrique de la hauteur pour faciliter les activités de soudage
- Support résistant en acier trempé.

## Poste de soudage électrique

Châssis électrique réglable en hauteur. Support ajouré ultra-résistant. Fonctionnalité de démarrage et d'arrêt en douceur. Faible consommation d'énergie. Dimensions : • Hauteur : min. 830 / max. 1160 mm (amplitude 330 mm). Longueur du support : 1200 mm • Largeur : 800 mm. Longueur des pieds : 750 mm • Dimensions des colonnes : 60 x 90 mm • Diamètre des ajours : 28,2 mm. Puissance : 100 - 120 V / 220 - 240 V. Branchement : prise Schuko (remplaçable). Niveau de bruit : < 50 dB. Traverses, pieds, bases et porte-plateaux en acier thermolaqué. Coloris : argenté. Poids : 55 kg (piètement) | 131 kg (support en acier trempé).

Réf. STEELFORCE PRO 570 SLS WELDING FRAME

# Châssis électriques renforcés pour charges lourdes Steelforce pro 570 SLS Basic • Double

Châssis assis-debouts à hauteur réglable électriquement, colonnes à 1 niveau. Dimensions : • Hauteur : min. 680 / max. 1010 mm (amplitude 330 mm). Longueur : 1530, 1730 ou 1930 mm • Largeur : 600 mm • Longueur des pieds : 630 mm • Dimensions des colonnes : 60 x 90 mm. Vitesse de réglage (boîtier électrique) : 20 mm/s (Basic) – 39 mm/s (Double). Puissance : 220 - 230 V (Basic) – 100 - 120 V / 220 - 240 V (Double). Branchement : prise Schuko (remplaçable). Niveau de bruit : < 55 dB (Basic) – < 50 dB (Double). Traverses, pieds, bases et porte-plateaux en acier thermolaqué. Coloris : argenté. Poids : 55 kg. Charge maximale : 175 kg (Basic) – 350 kg Double). RÉF. PA-HDF-570-01-30-XX, PA-HDF-570-02-30-XX

 Livraison en colis plat  
(non monté)

- Fonctionnalité de démarrage et d'arrêt en douceur
- Consommation d'énergie minimale



## Tables électriques d'artisan

 Charge maximale  
60 kg

Ensemble réglable en hauteur. Une ou deux colonnes de rangement selon la version.

② Repose-avant-bras en simili cuir (tissu enduit).

Dimensions : • Hauteur : min. 927 / max. 1387 mm (amplitude 460 mm). Longueur du support : 1400 mm • Largeur : 700 mm • Épaisseur : 38 mm. Dimensions des colonnes de rangement (l x H x P) : 350 x 530 x 522 mm • Longueur des pieds : 558 mm • Dimensions des colonnes : 50 x 50 mm. Puissance : 100 - 240 V. Branchement : prise Schuko (remplaçable). Vitesse de réglage : 24 mm/s. Niveau de bruit : < 50 dB. Panneaux latéraux, porte-plateaux, traverses et chemin de câbles en acier thermolaqué.

Piètement en aluminium thermolaqué. Plateaux et colonnes de rangement en bois.

Coloris : noir/blanc ou noir/hêtre selon le modèle. Poids : de 120 kg à 140 kg selon le modèle.

RÉF. GOLDSMITH TABLE, ARTISAN 1400



- Réglables en hauteur et mobiles, idéals pour travailler à la bonne hauteur en toutes circonstances



Charge maximale  
200 kg



Livraison en colis plat  
(non monté)

## Tables de travail réglables et mobiles

Ajustables en hauteur de 720 à 1100 mm, par pas de 50 mm. Plateau inclinable pour la version S. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 600 x 400 x 720 mm, 800 x 570 x 720 mm ou 800 x 1140 x 720 mm. Plateau en bois clair ou gris. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 100 mm. Poids : de 20,5 kg à 29,5 kg. RÉF. KM159-S-ERGO, KM159-M-ERGO, KM159-L-ERGO

- Idéales pour l'emballage et le tri ou en guise de poste de montage

- 1 Inclinasion du plateau jusqu'à 40°. Capacité de levage : env. 25 kg. Dimensions du plateau (L x l) : 500 x 350 mm. Dimensions de la base : Ø 560 mm. Hauteur réglable (poignée) : de 62 à 87,5 cm. 5 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 75 mm. Poids : 13 kg.
- 2 3 Inclinasion du plateau jusqu'à 30°. Capacité de levage : env. 50 kg. Dimensions du plateau (L x l) : 800 x 600 mm ou 1150 x 750 mm. Dimensions de la base : Ø 560 mm. Hauteur réglable (poignée) : de 73 à 98 cm. 4 roulettes pivotantes avec freins, Ø 75 mm. Poids : 37 ou 48 kg selon le modèle.



Existe aussi  
en version ESD



Charge maximale  
1 100 kg 2 3 125 kg

# COUCHETTES, TABOURETS & SIÈGES ERGONOMIQUES



## Couchettes ergonomiques mobiles

① Angle du dossier réglable : de 5° à 75°. Repose-tête ajustable. 4 coussins rembourrés de mousse polyuréthane. Dimensions totales (L x l x h) : 1040 x 445 x 220 mm. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Poids : 25 kg.

② Structure en acier robuste. Repose-tête rembourré. Dimensions totales (L x l x h) : 990 x 445 x 100 mm. 6 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Poids : 9 kg

RÉF. 80 15 02, 80 15 01

## Banc de travail

③ Banc de soutien en simili cuir (tissu enduit). Réglable en hauteur : de 34 à 52 cm. Poids : 7,6 kg.

RÉF. 80 15 04



Sigma  
400 P



dossier plastique  
réglable  
Réf. 625005



compartiment  
à outils  
Réf. 616002



Sigma  
Spider



Sigma  
Trumpet



Sigma  
400 RS

• Polyvalents, ils soulagent le corps en position basse ou assis-debout et limitent la pénibilité au travail



Plusieurs coloris disponibles



Plusieurs hauteurs et bases disponibles (à patins ou à roulettes)

## Tabourets SIGMA

Assise souple et robuste en mousse moulée, avec un renfort en acier. Dossier et compartiment de rangement en option (uniquement pour la version 400P). Dimensions de l'assise : Ø 36 cm. Hauteur d'assise réglable (poignée) - selon le modèle : 32 - 39 cm, 37 - 50 cm, 46 - 65 cm ou 56 - 75 cm au choix. Poids : de 6,2 à 8,2 kg selon le modèle

Réf. 10 3 0011 000, 20 3 0012 000, 42 1 0010 000, 712 001 000

- Améliore la circulation du sang dans le bas du corps grâce à une position assise ouverte « en cavalier ».



Cuir véritable

## Siège-selle ergonomique ECHO

Selle ergonomique bipartie pour réduire la pression dans le cou, les épaules, le bassin et la colonne vertébrale. Assise en cuir noir véritable rembourré. Dimensions de l'assise (P x l) : 38 x 40-44 cm. Base : aluminium, Ø 50 cm. Roulettes : easy-rolling, Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 45 – 58 cm ou 54 – 73 cm au choix. Poids : 10,6 kg.

RÉF. 46 2 0230 12



- Large et confortable
- Apporte une liberté de mouvement
- Encourage une posture d'assise saine



Plusieurs hauteurs  
et bases disponibles  
(à patins ou à roulettes)

## Siège-selle GAMMA

Selle robuste et confortable en mousse rembourrée (épaisseur 9 cm). Dimensions de l'assise (P x l) : 35 x 32 cm. Base : aluminium, Ø 50 cm. Roulettes : easy-rolling, Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 44 – 51 cm, 49 – 62 cm ou 58 – 77 cm. Poids : 9,8 kg.

RÉF. 40 2 330 2 000





Plusieurs hauteurs  
et bases disponibles  
(à patins ou à roulettes)



### Mécanisme de réglage Easy Seat

Pour ajuster en continu l'angle du siège,  
de 14° vers l'avant à 3° vers l'arrière,  
tout en étant assis



- Pour une liberté de mouvements et un soutien optimal de la colonne vertébrale

## Sièges-selles DALTON

Selle incurvée rembourrée en mousse polyuréthane. Facile à nettoyer. Dimensions de l'assise : 44 x 35 cm. Base : aluminium Ø 50 cm ou plastique Octopus Ø 44 cm au choix. Roulettes : easy-rolling, Ø 50 mm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) - selon le modèle : 44 – 51 cm, 49 – 62 cm, 58 – 77 cm ou 65 – 91 cm au choix. Poids : de 7 à 7,5 kg selon le modèle.

RÉF. 30 1 007 0 0 000, 40 2 007 2 000

- Soutien lombaire pour maximiser le confort
- Revêtement adapté aux environnements exigeants

## Sièges assis-debouts ALFA • OMEGA • VENUS

①③ Siège moulé rembourré en mousse polyuréthane. Dimensions de l'assise (L x l x h) : 36 x 25 x 16 cm. Base : Octopus Ø 44 cm ou aluminium Ø 50 cm. Roulettes : easy-rolling, Ø 50 mm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 39 – 46 cm, 44 – 57 cm ou 53 – 72 cm. Poids : de 9,7 kg à 10,8 kg selon le modèle.

② Siège en polyuréthane. Dimensions de l'assise (L x l x h) : 36 x 25 x 9 cm. Base : plastique Trumpet, Ø 40 cm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 37 – 44 cm, 42 – 55 cm ou 51 – 70 cm. Poids : 9,5 kg.





 Plusieurs coloris disponibles

 Plusieurs hauteurs et bases disponibles (à patins ou à roulettes)

- Confortable et résistant
- S'adapte à différentes positions de travail dans tous types d'environnement

## Siège assis-debout SPACE

Dossier surélevé pour un meilleur confort d'assise. Poignées pratiques des deux côtés pour un déplacement facile. Assise rembourrée de mousse à froid. Dimensions de l'assise (P x l) : 40 x 36 cm. Base : plastique Trumpet, Ø 40 cm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (bouton) : 40 - 53 cm, 49 - 68 cm ou 56 - 82 cm. Poids : 5,5 kg.

Réf. 42 2 582 0000

- Repliables et réglables en hauteur
- Dossier inclinable pour un confort optimal
- Idéals comme siège d'appoint

## Sièges assis-debouts

Assise et dossier rembourrés ou en plastique anti-choc. Dimensions de l'assise : 39 x 26 cm. Dimensions du dossier : 27 x 23 cm. Hauteur d'assise réglable : de 50 à 85 cm. Poids : 7,6 kg.

- 1 Disponible en bleu ou noir
- 2 Existe aussi en acier inoxydable

Réf. 75 1 81 0, 75 1 02 0, 75 2 02 0



Plusieurs hauteurs  
et bases disponibles  
(à patins ou à roulettes)

- Allient confort, résistance & praticité
- Idéals pour les postes de travail dans les environnements exigeants



#### Mécanisme de réglage Euromatic

Pour régler indépendamment l'angle du siège, de 12° vers l'avant à 3° vers l'arrière, et de l'angle du dossier, de 16° vers l'avant à 6° vers l'arrière

## Sièges COMFORT • PREMIUM

Assise et dossier en mousse polyuréthane moulée confortable. Dimensions de l'assise : ① 42 x 42 cm ② 43 x 43 cm. Dimensions du dossier : ① 37 x 31 cm ② 39 x 30 cm. Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm. Poids : de 14,9 kg à 19,1 kg selon le modèle.

Réf. 52 3 0 1 0 0, 54 1 3 1 0 1

## Sièges CLASSIC • PRESTIGE

Assise et dossier en mousse polyuréthane moulée confortable. Dimensions de l'assise : ③ 39 x 39 cm ④ 42 x 44 cm. Dimensions du dossier : ③ 37 x 26 cm ④ 39 x 37 cm. Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm. Poids : de 14,9 kg à 19,1 kg selon le modèle.

Réf. 51 3 0 1 0 0, 53 1 0 1 0 1



 Plusieurs coloris disponibles

 Plusieurs hauteurs et bases disponibles (à patins ou à roulettes)



#### Mécanisme de réglage Euromatic

Pour régler indépendamment l'angle du siège, de 12° vers l'avant à 3° vers l'arrière, et de l'angle du dossier, de 16° vers l'avant à 6° vers l'arrière

## Sièges AKTIV • AKTIV DUO

Assise et dossier en cuir synthétique (tissu enduit), en tissu ou en bi-matière. Dimensions de l'assise : 44 x 44 cm. Dimensions du dossier : 37 x 33 cm. Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm. Poids : 13 kg.

RÉF. 60 3 070 10 0, 59 3 04270 10 0

## Siège écoresponsable MIND

100% recyclé, 100% recyclable. Dimensions du dossier (L x l) : 39,5 x 40 cm. Dimensions de l'assise (L x l) : 41 x 41 cm. Base : plastique antichoc, Ø 60 cm. Roulettes : easy-rolling, Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 31 - 43 cm, 38 - 51 cm ou 47 - 66 cm au choix. Coloris vert, noir ou gris. Poids : 5 kg.

RÉF. 72 2 10 3 2, 72 2 17 3 2, 72 2 16 3 2

## Siège coque NEST

Dimensions du dossier (L x l) : 43 x 40 cm. Dimensions de l'assise (L x l) : 46 x 41 cm. Base : plastique antichoc, Ø 60 cm. Roulettes : easy-rolling, Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 31 - 43 cm, 38 - 51 cm ou 47 - 66 cm au choix. Coloris noir, bleu foncé ou gris taupe. Poids : 5 kg.

RÉF. 72 2 00 3 2, 72 2 01 3 2, 72 2 06 3 2



Accoudoir et repose-pieds en option



crochet moulé pour les sacs et vestes

# À PROPOS DE DLV-FRANCE

MISSIONS • VALEURS • GAMMES

## NOS SERVICES

### CHARIOTS SUR-MESURE

### MOTORISATION



# Équipements logistiques & ergonomiques standards et sur-mesure pour les professionnels

Chariots, roll conteneurs et équipements logistiques ; sièges ergonomiques et assises techniques ; postes de travail et bureaux réglables en hauteur ; accessoires de bureaux...

Nos équipements logistiques et ergonomiques reflètent nos deux principales missions :

- LUTTER CONTRE LES TMS ET CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES PROFESSIONNELS
- ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ AU TRAVAIL

Aujourd'hui, DLV-France c'est...



Majorité des produits standards en stock

**+5000**  
références produits

**+1300**  
clients qui nous font confiance

**1**  
large réseau de partenaires et fournisseurs



Expédition sous 48-72h (produits standards)



Garantie 1 à 10 ans selon les références

Pas encore partenaire ?  
**REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU**

## Ergonomie, fonctionnalité & polyvalence

Depuis le début de nos activités, nous avons su tisser des partenariats forts et durables avec des concepteurs-fabricants européens leaders sur le marché, dotés d'un savoir-faire technique aussi qualitatif qu'innovant et, autant que possible, respectueux de l'environnement.

Forts de cette synergie avec nos fournisseurs et partenaires, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer une gamme étendue d'équipements adaptée à tous les besoins et toutes les exigences, pour de nombreuses filières.



Par ex. industrie, stockage et logistique ; BTP ; santé et hygiène ; petite enfance et enseignement ; institutions et bureaux ; restauration ; magasins et commerces ; etc.



# NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

## VOTRE CHARIOT SUR-MESURE EN 5 ÉTAPES

Vous fournir la solution logistique adaptée à vos besoins

Si le chariot dont vous avez besoin ne se trouve pas parmi nos gammes existantes, notre bureau d'études se tient à votre disposition pour concevoir avec vous l'équipement optimal sur la base de nos chariots standards : choix des matériaux, types de roues, dimensions et charge utile requises, inclinaisons et verrouillages, exigences environnementales, couleurs et accessoires, etc.



Étape 1 :  
**Présentez votre besoin**  
via le formulaire dédié  
sur notre site web



Étape 2 :  
Nous vous recontactons  
pour **parler plus en détails**  
avec vous de votre projet



Étape 3 :  
Nous vous préparons **plans**  
et **estimations chiffrées**  
pour approbation




Étape 4 :  
Nous vous transmettons  
les **délais de fabrication** et  
**préparons votre commande**



Étape 5 :  
Vous recevez **votre chariot**  
**sur-mesure** à l'adresse de  
livraison de votre choix



# ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES & ERGONOMIQUES

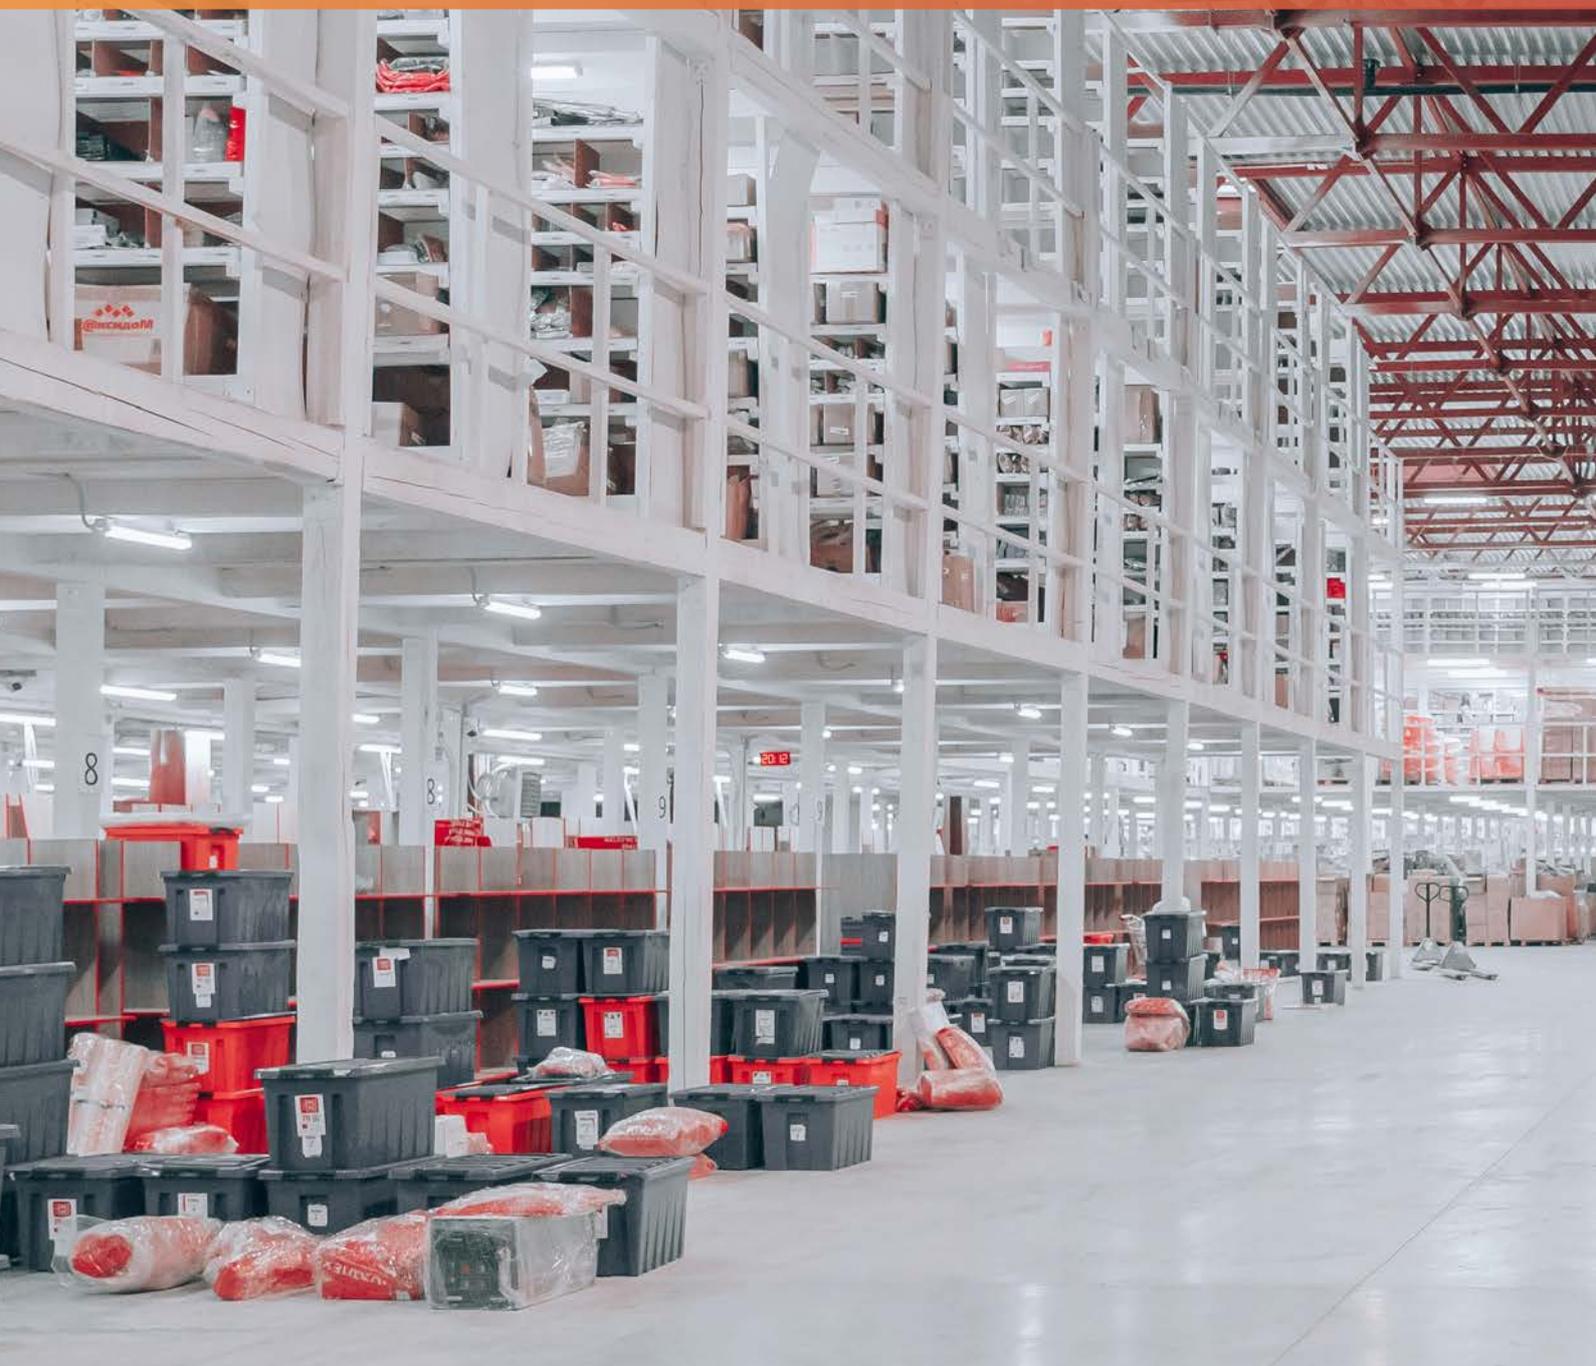

[www.dlv-france.fr](http://www.dlv-france.fr)  
[info@dlv-france.fr](mailto:info@dlv-france.fr)  
+33 3 88 68 36 53

6, rue des Frères Lumière  
Z.A. Brumath Nord  
67170 Brumath